



# SALLY

IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA  
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

## SALLY - IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

- Pompa assiale con pistoni in acciaio (mod. 150/8)
  - Pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
  - Total stop diretto (mod. 150/8)
  - Total Stop ritardato TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
  - Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
  - Caldaia alto rendimento con serpentina a doppia spirale
  - Protezione termica del motore
  - Interruttore d'accensione/spengimento pompa-caldaia
  - Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
  - Ruote posteriori in gomma (mod. PLUS)
  - Ruota anteriore pivotante con freno
  - Basamento metallico rinforzato
  - Serbatoio in materiale plastico resistente agli urti
  - Predisposizione per avvolgitubo (optional)
  - Cartuccia sali anticalcare (mod. PLUS)
  - Predisposizione ad azione detergente in bassa pressione (mod PLUS con doppia lancia opzionale)
- *Axial pump with stainless steel pistons (mod. 150/8)*
  - *Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)*
  - *Direct Total Stop (mod. 150/8)*
  - *Delayed Total Stop TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)*
  - *Pump and burner equipped by independent motors*
  - *High efficiency boiler with double spiryal coil*
  - *Motor thermal protection*
  - *ON/OFF switch for pump and boiler*
  - *Water temperature control thermostat*
  - *Rear rubber wheels (PLUS models)*
  - *Pivoting front wheel with brake*
  - *Reinforced metal basement*
  - *Tough shock-proof fuel tank*
  - *Hose reel (optional)*
  - *Antiscale salts cartridge (PLUS models)*
  - *Low pressure detergent injection(option with double lance for mod. PLUS)*




Ruote in gomma/Rubber wheels








Ruote in plastica/Plastic wheels



## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1.1		1-1	150/8 - 160/9	01AC418	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)
1.2		1-2	140/10	01AC583	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)
2		2	Tutti - All	01AC319	Lancia INOX l=50 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=50 cm (in M22 out 1/4"F)
3		3	140/10 150/8 - 160/9	I50276 I50215	Ugello - Nozzle 1/4"M 25035 Ugello - Nozzle 1/4"M 2503
4.1		4.1	150/8-160/9	01AC42	Tubo A.P. - H.P. Hose 1/4" l=8m R1 M22 - M22
4.2		4.2	140/10	01AC401	Tubo A.P. - H.P. Hose 5/16" l=10m R1 M22 - M22
5		5	Tutti - All	01AC578	Lancia schiuma - Foam diffuser
6		6	140/10	01AC579	Cartuccia sali anticalcare - Antiscale salts cartridge
7		7	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector
8		8	Tutti - All	B.RCVR00215	Presa portagomma con filtro - Threaded tap adaptor
9		9	Tutti - All		Chiave - Key

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 10 m MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 10 m LONG MAX	KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT
		
Cod. 01AC580	Cod. 01AC596 Tubo - Hose 8 m	Cod. 01AC514 Lancia - Lance (l=70 cm)
	Mod. 150/8-160/9 Cod. 01AC454 Ugello - Nozzle (03)	Mod. 150/8-160/9 Cod. 01AC324 Ugello - Nozzle (03)
	Mod. 140/10 Cod. 01AC336 Ugello - Nozzle (035)	Mod. 140/10 Cod. 01AC293 Ugello - Nozzle (035)
KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT	SALI POLIFOSFATO ANTICALCARE ANTISCALE POLYPHOSPHATE SALTS GR 500	RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO PRESSURE REDUCER
		
Mod. Tutti/all (03 =1,09mm) Cod. 01AC472*	1	
Mod. Tutti - All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480	2	
	Cod. 092P21 Quantità per 4 ricariche Quantity for 4 refills	Mod. Tutti/All Cod. B.RIDT00006

\* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

# SALLY - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

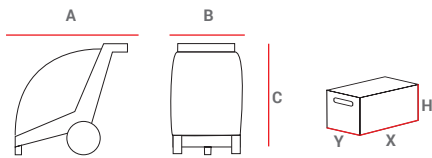

MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Netto/Net [kg]	X [mm]	Y [mm]	H [mm]	Lordo/Gross [kg]
SALLY 150/8	850	475	855	70	1.000	520	900	81
SALLY 160/9	850	475	855	75	1.000	520	900	86
SALLY 140/10	850	475	855	80	1.000	520	900	91

		150/8 M	160/9 M	PLUS 140/10 M
codice - code		● 01SY01	● 01SY02	● 01SY04
pressione mas. - max. pressure	[ bar ] [ MPa - psi ]	150 15 - 2.180	160 16 - 2.300	140 14 - 2.030
portata mas. - max. flow rate	[ lt/h ]	480	540	600
pompa - pump		AXIAL	TRIPLEX	IP E1
sistema di arresto - stop system		TS	TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed	[ rpm ]	2.800	2.800	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	[ Kw ]	2,6	2,8	3,0
alimentazione - supply voltage	[ V - ph - Hz ]	230-1-50	230-1-50	230-1-50
temperatura mas. - max. temperature	[ °C ]	65	65	75
serbatoio gasolio - fuel tank	[ lt ]	20	20	20