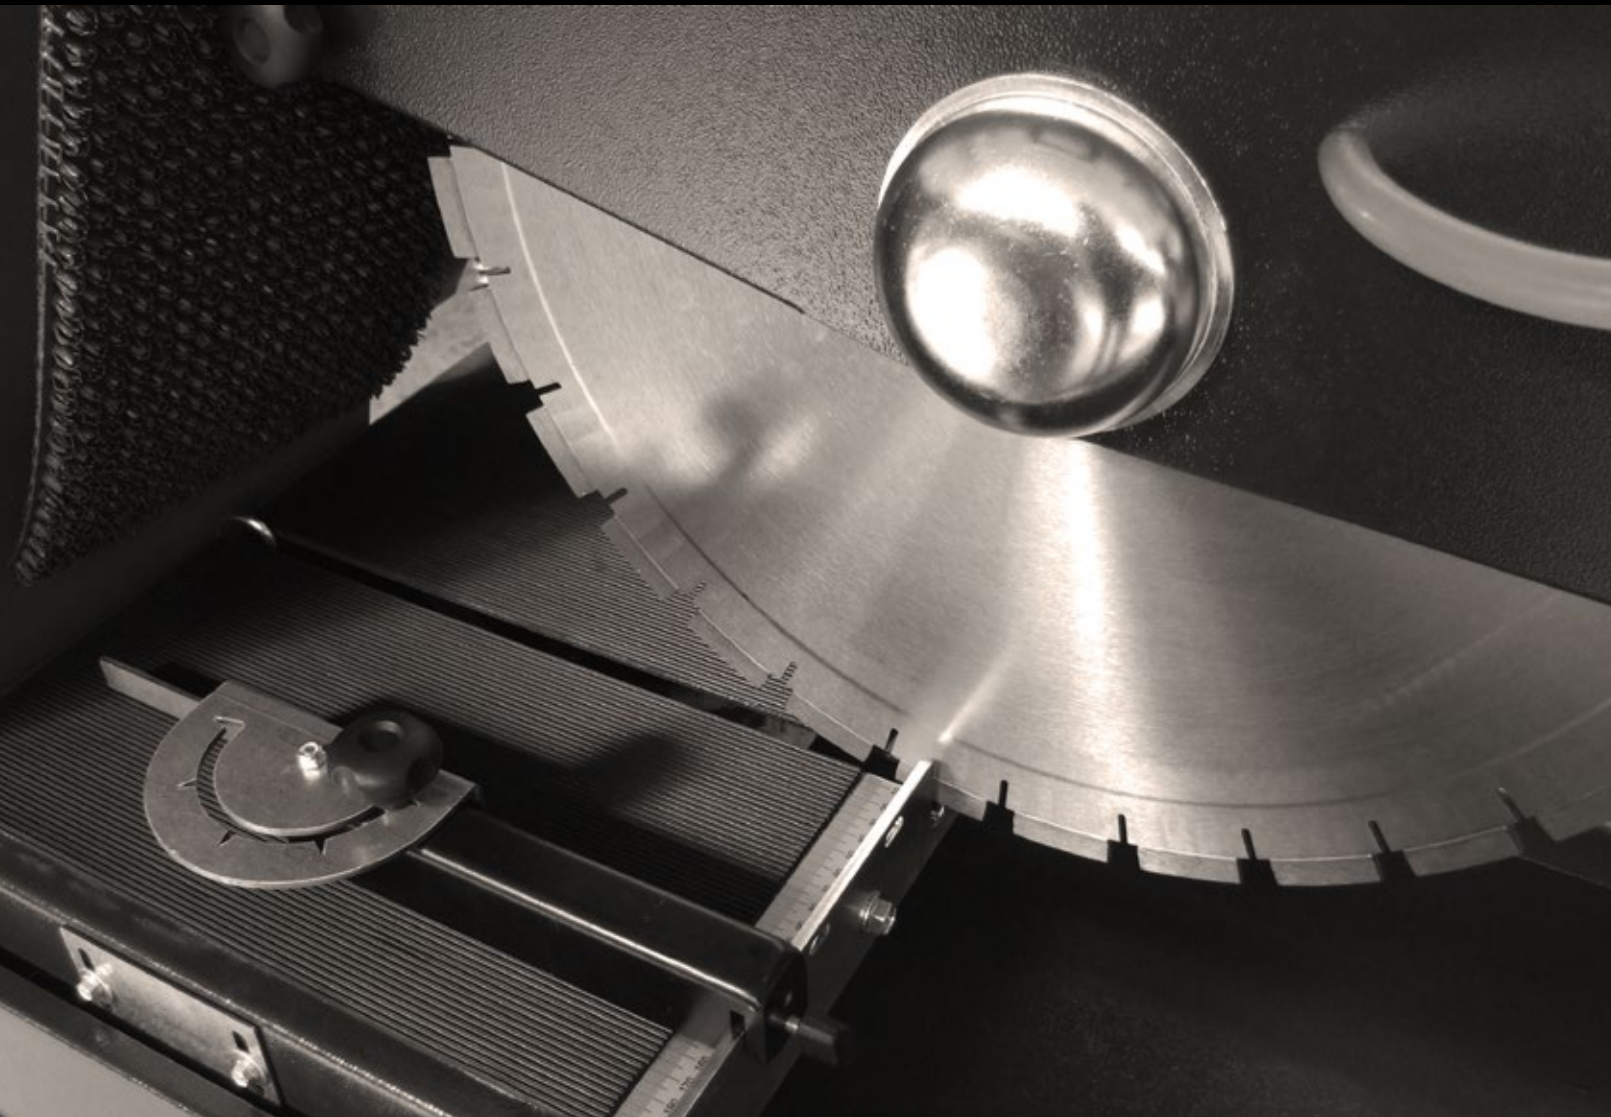


BETA *diamond tools*

30
YEARS
ANNIVERSARY

MACCHINE PER L'EDILIZIA
BUILDING EQUIPMENT
UTENSILI DIAMANTATI
DIAMOND TOOLS



L'AZIENDA

THE COMPANY

Beta Diamond Tools srl fu fondata a Piacenza nel 1986 da un gruppo di soci con una solida esperienza in tecnologia di sinterizzazione delle polveri diamantate e lavorazione della pietra naturale, in progettazione, costruzione edile ed impiego di macchine ed attrezzature da cantiere.

L'esportazione di buona parte della produzione verso i paesi del Nord Europa ha favorito negli anni il consolidamento di rapporti commerciali che hanno consentito lo sviluppo, l'ideazione e realizzazione delle prime linee di segatrici elettriche, diffuse sul mercato internazionale associate al marchio di importanti aziende.

L'ampliamento progressivo della gamma di macchine elettriche, la professionalità e le competenze acquisite nella progettazione e industrializzazione dei processi di produzione, consentono all'azienda di proporsi come partner ideale per i professionisti del taglio e della foratura sui cantieri edili.

Test costanti sui materiali, dialogo con gli utilizzatori e continue prove sul campo permettono all'azienda di rispondere con soluzioni all'avanguardia alle specifiche esigenze di cantiere, garantendo qualità, affidabilità e sicurezza del prodotto.

1986



1986



Beta Diamond Tools srl was established in 1986 by a group of professionals with a practical background. The team represents a set of competences that includes diamond dust sintering technology, the application of natural stone in building construction and the use of construction tools.

The export of most production to northern Europe led to new business contacts and this was the starting point for a market survey, design studies and the manufacture of the first type of electric saw to be put on the international market.

The continuous expansion of the product range, the professionalism and skills acquired in design and streamlining of production have enabled the firm to develop into an ideal partner for cutting and drilling professionals in the construction industry.

Ongoing material testing, direct dialogue with users and practical trials equip the firm to respond quickly with smart solutions that guarantee high quality, reliability and safety.











INDICE

INDEX

TAGLIO CUTTING

DISCHI DIAMANTATI

DIAMOND BLADES

UNIVERSALI general purpose		8
GRANITO E PIETRE granite & stone		10
CERAMICA ceramic		11
MARMO marble		13
MATERIALI ABRASIVI abrasive materials		14
FERRO iron		14
CEMENTO concrete		15
ASFALTO asphalt		15
ASFALTO/CEMENTO asphalt / concrete		15
UTENSILI SPECIALI special tools		16

SEGATRICI AD ACQUA DA CANTIERE

MASONRY SAWS

CONSTRUCTA 900-1000	18
CONSTRUCTA 700-800	19
DEA 650-725	20
SCORPION	21
MASTER	22
POWER	24
INOX-IRON PRO	26
ALUTECH	28
ALUPLAST 200-230	30

MACCHINE TAGLIA SUOLO

FLOOR SAW MACHINES

PIRAÑA	31
--------	----

SEGATRICI A NASTRO TAGLIO A SECCO

BAND SAWS

ATHENA 515	32
------------	----

SEGATRICI PER LEGNO

WOOD SAWS

PANORAMIC	34
DISCO WOOD PRO	35

INDICE

INDEX

CAROTAGGIO CORE DRILLING

CAROTAGGIO A SECCO

DRY CORE DRILLING

RUNNER 150 -ACCESSORI	36
KRONE GOLD PREMIUM	36
REKORD DRY	37
RED POWER DRY	37
CORONE RED POWER A SECCO	
PUNTE RED POWER A SECCO	

CAROTAGGIO A UMIDO

WET CORE DRILLING

RUNNER D200 + SUPPORTO STAND D200	38
RUNNER D350 + SUPPORTO STAND D350	39
REKORD WET	40
RED POWER WET	41

MISCELAZIONE MIXING

MISCELATORE PROFESSIONALE

PROFESIONAL MIXER

POWER MIX 65	42
--------------	----

MISCELATORE MANUALE

HAND MIXER

POWER MIX120	43
--------------	----

COMPATTAZIONE COMPACTION

PIASTRA VIBRANTE

VIBRATING PLATE COMPACTOR

COMPACTOR 93	44
--------------	----

SERVIZI SERVICES

RIGENERAZIONE FORETTI

REGENERATION OF DRILLS

	45
--	----

PERSONALIZZAZIONI

CUSTOMIZATION

	45
--	----

LEGENDA

LEGEND

	UNIVERSALI GENERAL PURPOSE		SMERIGLIATRICE GRINDING MACHINE
	CERAMICA CERAMIC		SEGATRICE AD ACQUA MASONRY SAW
	MARMO MARBLE		TAGLIA PIASTRELLE TILES CUTTER
	GRANITO E PIETRE GRANITE & STONES		SEGATRICE DA LEGNO WOOD SAW
	MATERIALI ABRASIVI ABRASIVE MATERIALS		TAGLIASFALTO FLOOR SAW
	FERRO IRON		MOTOTRONCATRICE POWER CUTTER
	CEMENTO CONCRETE		TENSIONE VOLTAGE
	ASFALTO ASPHALT		ALTEZZA DI TAGLIO CUTTING HEIGHT
	ASFALTO/CEMENTO ASPHALT/CONCRETE		LUNGHEZZA DI TAGLIO CUTTING LENGTH
	UTENSILI SPECIALI SPECIAL TOOLS		DIAMETRO DEL DISCO BLADE DIAMETER
	TAGLIO A UMIDO WET CUT		FORO DEL DISCO BLADE HOLE
	TAGLIO A SECCO DRY CUT		PESO WEIGHT
	TAGLIO UMIDO/SECCO WET/DRY CUT		DIMENSIONI DIMENSIONS

BASIC

STANDARD

PREMIUM

**SUPER
PREMIUM**

LIVELLO QUALITATIVO
QUALITY



TAGLIO CUTTING



CAROTAGGIO DRILLING



MISCELAZIONE MIXING



COMPATTAZIONE COMPACTION

	BDT 100	BDT 200	BDT 300	WAVE	TOP BUILD	UNIVERSAL	SIRIO	GRANITE PLUS	STONE CUT	CBDT 300	TILE STAR	HIGH-TECH	RAZOR	SPEED CUT	GLASS S1	MV 500	BDT MARMO	LASER ABRASIVE	BLOCK CUT	IRON	BETON	ASPHALT	MULTI CUT	FAST	
Arenaria						◇	◇	◇																	
Sand stone																			◆			◇	◆		
Asfalto																							◆	◆	
Asphalt																									
Cemento	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆																
Concrete																			◆	◆	◆	◆		◆	
Cemento Armato			◇	◆	◇	◇	◆															◆	◆		
Reinforced Concrete																									
Cemento Fresco																				◇			◆	◆	
Green Concrete																									
Ceramica		◇	◆	◇			◇			◆	◆	◆	◆	◆											
Ceramic																									
Klinker						◇	◆	◆		◆													◆		
Clinker																									
Ferro																						◆			
Iron																									
Granito	◇	◇	◆	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆							◆	◇			
Granite																									
Gres Porcellanato										◆	◆	◆	◆	◆	◆										
Porcelain																									
Legno																									◆
Wood																									
Marmo		◇	◇	◇			◆			◆	◆	◇		◆		◆	◆								
Marble																									
Materiali da costruzione																									
Building Materials						◆	◆													◆		◆			
Mattoni	◆	◆	◆			◆	◇															◆	◆		
Bricks																									
Mosaico Vetroso																									
Glazed Mosaic															◆										
Pietre Naturali + artificiali	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆						◆		◇			
Natural + artificial Stones																									
Porfido	◇	◇	◆	◆	◆	◇	◆	◆															◇		
Porphiry																									
Poroton						◆	◇	◆												◆		◆			
Poroton																									
Quarzo						◇	◆	◇																	
Quarz																									
Refrattari	◇	◇	◇	◇	◇		◇		◆											◆	◆	◇	◆		
Refractory Materials																									
Tegole						◇	◆	◇																	
Roof tiles																									
Tubi in ghisa																					◆				
Pipe line																									
Vetro-ceramica															◆										
Glass Tiles																									
Vetro resina																									
Fibreglass																	◆								

◆ = IDEALE / MOST SUITABLE

◇ = ADATTO / SUITABLE

= NON ADATTO / NOT SUITABLE

UNIVERSALI GENERAL PURPOSE

BDT 100



PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES
CEMENTO
CONCRETE
LATERIZI
BUILDING MATERIALS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
TU115100	115		22,2	7-1,8
TU125100	125		22,2	7-1,8
TU230100	230		22,2	7-2,8

BDT 200



PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES
CEMENTO
CONCRETE
MATTONI
BRICKS
LATERIZI
BUILDING MATERIALS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
TU115200	115		22,2	10-1,6
TU230200	230		22,2	10-2,6

BDT 300



PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES
CEMENTO
CONCRETE
GRANITO
GRANITE
CERAMICA
CERAMIC



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
TU115300	115		22,2	7-1,8
TU125300	125		22,2	7-1,8
TU230300	230		22,2	7-2,8
TU300300	300		25,4	9-2,9
TU350300	350		25,4	9-2,9

UNIVERSALI GENERAL PURPOSE

WAVE



PIETRE
STONES
CEMENTO
CONCRETE
GRANITO
GRANITE
MATTONI
BRICKS
LATERIZI
BUILDING MATERIALS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
TU115WA	115		22,2	9-2,0
TU125WA	125		22,2	9-2,0
TU230WA	230		22,2	9-2,8

PROTEZIONI LATERALI - LUNGA DURATA
LATERAL PROTECTIONS - LONG DURATION

TOP-BUILD



PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES
CEMENTO
CONCRETE
LATERIZI
BUILDING MATERIALS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SES115TB	115		22,2	7,5-2,1
SES230TB	230		22,2	7,5-2,6
SES300TB	300		25,4	10-2,0
SES350TB	350		25,4	10-2,2

UNIVERSAL



PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES
CEMENTO ARMATO
CONCRETE
CERAMICA
CERAMIC
LATERIZI
BUILDING MATERIALS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SEL115UN	115		22,2	10-2,0
SEL125UN	125		22,2	10-2,0
SEL230UN	230		22,2	10-2,8
SEL300UN	300		25,4	10-2,8
SEL350UN	350		25,4	10-2,8
SEL400UN	400		25,4	10-2,8
SEL450UN	450		25,4	10-2,8

GRANITO E PIETRE GRANITE AND STONES

SIRIO



GRANITO
GRANITE
PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES
CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE
MATTONI
BRICKS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
TU115SI	115		22,2	10-2,0
TU230SI	230		22,2	10-2,8
TU300SI	300		25,4	10-3,0
TU350SI	350		25,4	10-3,0

GRANITE PLUS



GRANITO
GRANITE
PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES
MATTONI
BRICKS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SES300GP	300		25,4	12-3,0
SES350GP	350		25,4	12-3,0
SES400GP	400		25,4	12-3,0
SES450GP	450		25,4	12-3,0

STONE CUT



GRANITO
GRANITE
PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
PIETRE ARTIFICIALI
ARTIFICIAL STONES



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SESB500SC	500		30,0	10-3,6
SESB600SC	600		30,0	10-4,5
SESB700SC	700		40,0	10-5,0
SESB750SC	750		60,0	10-5,0
SESB800SC	800		60,0	10-7,5
SESB900SC	900		60,0	10-7,5
SESB1000SC	1000		60,0	10-7,5

CERAMICA CERAMIC

CBDT 300



CERAMICA
CERAMIC
GRES PORCELLANATO
PORCELLANATO
PIASTRELLE IN MARMO
MARBLE TILES



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.				
			Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
RI115CBDT	115		22,2	7,5-1,4
RI230CBDT	230		22,2	7,5-2,2
RI250CBDT	250		22,2	7,5-2,2
RI300CBDT	300		22,2	7,5-2,2

TILE STAR



CERAMICA
CERAMIC
GRES PORCELLANATO
PORCELLANATO
MARMO
MARBLE
GRANITO
GRANITE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.				
			Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
RI115TS	115		22,2	10-1,6
RI180TS	180		22,2/25,4	10-1,9
RI200TS	200		22,2/25,4	10-1,9
RI230TS	230		22,2/25,4	10-1,9
RI250TS	250		25,4	10-2,0
RI300TS	300		25,4	10-2,4
RI350TS	350		25,4	10-2,4
RI400TS	400		25,4	10-2,4

HIGH TECH



CERAMICA
CERAMIC
GRES PORCELLANATO
PORCELLANATO
CLINKER
KLINKER
PIASTRELLE GRANITO
GRANITE TILES



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.				
			Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
RI115HT	115		22,2	10-1,4

Nuova tecnologia ad alta velocità e precisione di taglio
New high speed technology and accurate cutting

CERAMICA CERAMIC

RAZOR



CERAMICA
CERAMIC
GRES PORCELLANATO
PORCELLANATO
CLINKER
KLINKER
GRANITO
GRANITE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
TU115RZ	115		22,2	7-1,4
TU125RZ	125		22,2	7-1,4
TU230RZ	230		22,2	7-1,6

Super sottile anima rinforzata mediante innervatura
Thin blade reinforced centre

SPEED CUT



GRES PORCELLANATO
PORCELLANATO
CERAMICA
CERAMIC
MARMO
MARBLE
GRANITO
GRANITE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SES115SC	115		22,2	7-1,4
SES180SC	180		22,2/25,4	7-1,6
SES200SC	200		22,2/25,4	7-1,6
SES230SC	230		22,2/25,4	7-1,6
SES250SC	250		25,4	7-1,6
SES300SC	300		25,4	8-2,0
SES350SC	350		25,4	8-2,6

GLASS S1



MOSAICO VETROSO
GLADEZ MOSAIC
PIASTRELLE IN VETRO
GLASS TILES
QUARZO
QUARZ
PIETRE PREZIOSE
JEWELLERY
GRES PORCELLANATO
PORCELLANATO



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
RI115GS1	115		22,2	7-1,0

Ultra sottile, solo 1,0 mm, diamante di grana extrafine.
Taglio veloce, preciso, senza imperfezioni

Extrafine diamond grit .Only 1.0 mm thickness.
Fast, accurate and no chipping

MARMO MARBLE

MV 500



MARMO
MARBLE
VETRORESINA
FIBERGLASS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.				
		\emptyset (mm)		Foro Hole (mm)
SEE115MV		115		22,2
SEE230MV		230		22,2

BDT MARMO



MARMO
MARBLE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.				
		\emptyset (mm)		Foro Hole (mm)
				Segmento Segment (H-Sp)
SESB250BMR		250		25,4 / 7-3,0
SESB300BMR		300		25,4 / 7-3,0
SESB350BMR		350		25,4 / 7-3,2
SESB400BMR		400		25,4 / 7-3,6
SESB450BMR		450		25,4 / 7-3,6
SESB500BMR		500		30,0 / 7-4,0
SESB600BMR		600		30,0 / 7-5,2
SESB700BMR		700		30,0/40,0 / 7-5,5
SESB750BMR		750		30,0 / 7-5,5
SESB800BMR		800		40,0 / 7-6,0

MATERIALI ABRASIVI ABRASIVE MATERIALS

ABRASIVE



CEMENTO ABRASIVO
ABRASIVE CONCRETE
ARENARIA
SANDSTONE
PIETRE CALCEEE
LIMESTONES
LATERIZI
BUILDING MATERIALS
MATERIALI ABRASIVI
ABRASIVE MATERIALS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SEL300AB	300		25,4	10-3,0
SEL350AB	350		25,4	10-3,2
SEL400AB	400		25,4	10-3,5

BLOCK CUT



POROTON
POROTON
CEMENTO
CONCRETE
PIETRE ABRASIVE
ABRASIVE STONES
BLOCCHI DI CEMENTO
CONCRETE BLOCKS
MATTONI
BRICKS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SESB500BC	500		30,0	10-3,6
SESB550BC	550		30,0	10-4,0
SESB600BC	600		30,0	10-4,2
SESB650BC	650		30,0	10-4,5
SESB700BC	700		40,0	10-5,0
SESB725BC	725		40,0	10-5,0
SESB750BC	750		60,0	10-5,0
SESB800BC	800		60,0	10-5,5
SESB900BC	900		60,0	10-7,5
SESB1000BC	1000		60,0	10-7,5

FERRO IRON

U-777



TUBI IN GHISA
CAST IRON PIPES
FERRO
IRON
GRANITO
GRANITE
PIETRE
STONES
CEMENTO FORTEMENTE ARMATO
HARD REINFORCED CONCRETE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SEL230777	230		22,2	10-2,2

CEMENTO CONCRETE

BETON



CEMENTO STAGIONATO
CURED CONCRETE
CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SEL300BE	300		30-25,4	10-2,8
SEL350BE	350		30-25,4	10-2,8
SEL400BE	400		30-25,4	10-3,2
SEL450BE	450		30-25,4	10-3,4
SEL500BE	500		30-25,4	10-3,4
SEL600BE	600		30-25,4	10-4,0

ASFALTO ASPHALT

ASPHALT



ASFALTO
ASPHALT
MATERIALI ABRASIVI
ABRASIVE MATERIALS



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SEL300AS	300		30-25,4	10-2,8
SEL350AS	350		30-25,4	10-2,8
SEL400AS	400		30-25,4	10-3,2
SEL450AS	450		30-25,4	10-3,4
SEL500AS	500		30-25,4	10-3,4

ASFALTO ASPHALT

CEMENTO CONCRETE

MULTI CUT



ASFALTO
ASPHALT
CEMENTO STAGIONATO
CURED CONCRETE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.	Ø (mm)		Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SEL300MC	300		30-25,4	10-3,0
SEL350MC	350		30-25,4	10-3,2
SEL400MC	400		30-25,4	10-3,5
SEL450MC	450		30-25,4	10-3,5

UTENSILI SPECIALI SPECIAL TOOLS

BDS-S100



CEMENTO
CONCRETE
MATTONI
BRICKS
LATERIZI
BUILDING MATERIALS

SILENZIATO
LOW NOISE



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.		Ø (mm)	Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
SEL125BDSS		125	22,2	7-2,0
SEL150BDSS		150	22,2	7-2,0
SEL180BDSS		180	22,2	7-2,2

FAST



CEMENTO
CONCRETE
MATTONI
BRICKS
LEGNO
WOOD
PVC
PVC
TUBI IN GHISA
CAST IRON PIPES



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.		Ø (mm)		Foro Hole (mm)
SESB115FA		115		22,2
SESB230FA		230		22,2
SESB300FA		300		25,4
SESB350FA		350		25,4

PLATORELLO DC



CEMENTO
CONCRETE
MATTONI
BRICKS
LATERIZI
BUILDING MATERIALS

	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.		Ø (mm)	Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
GW100DC		100	22,2	5,0
GW125DC		125	22,2	5,0
GW180DC		180	22,2	5,0

UTENSILI SPECIALI SPECIAL TOOLS

DOUBLE



PIASTRELLE
TILES
CERAMICA
CERAMIC



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.		Ø (mm)	Foro Hole (mm)	
DA115DO		115	22,2	
DA125DO		125	22,2	

Un disco, due funzioni : tagliare e levigare.
One blade, double functions: cutting and grinding

TUCK



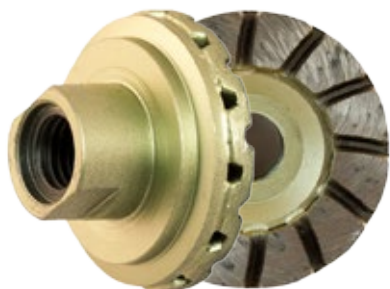
CEMENTO
CONCRETE
MALTA
MORTAR
LEGNO
WOOD



	BASIC	STANDARD	PREMIUM	SUPER PREMIUM
COD.		Ø (mm)	Foro Hole (mm)	
SEL115TU		115		22,2
SEL125TU		125		22,2
SEL180TU		180		22,2
SEL230TU		230		22,2

Per smussare e allargare le crepe esistenti
For beveling and widening existing cracks

GOLD CUP/FINGER



GRANITO
GRANITE
CERAMICA
CERAMIC
PORCELLANA
PORCELAIN
PIASTRELLE
TILES
MASSETTO
SCREED
RESIDUI ADESIVI
RESIDUAL ADHESIVES



CERAMICA
CERAMIC
PORCELLANA
PORCELAIN
PIETRE NATURALI E ARTIFICIALI
NATURAL AND ARTIFICIAL STONES
GRANITO
GRANITE
MARMO
MARBLE
CLINKER
CLINKER

Ideale per correggere imperfezioni
Ideal for repair work

COD.	Ø (mm)	Attacco Connection	
GPM14050GC	50	M14	

Ideale per fresare, smussare, forare ed allargare
Ideal for milling, chamfering, drilling and widening

COD.	Ø (mm)	Attacco Connection	
RFM14020GF	20	M14	

CONSTRUCTA 900-1000

Segatrice robusta e potente idonea per il lavoro intensivo. Sicura durante le operazioni di taglio. Permette di tagliare blocchi di pietra, granito, marmo, cemento e laterizio fino a 40,5 cm di altezza.

Sturdy and powerful saw for heavy duty work. Reliable machine during cutting operations. It can cut stone, granite, marble and concrete blocks up to 40,5 cm thick.

AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO
STAR AND DELTA STARTER

TESTA DI TAGLIO REGOLABILE IN ALTEZZA
CUTTING HEAD HEIGHT ADJUSTABLE











CONSTRUCTA 1000

AVANZAMENTO TESTA DI TAGLIO A MANOVELLA
CUTTING HEAD MOVED BY MANUAL DRIVE WHEEL

VASCA DELL'ACQUA ESTRAIBILE
EXTRACTABLE WATER TANK

 CARATTERISTICHE
4 RUOTE STERZANTI CON FRENO
PIANO DI LAVORO FISSO
TRASMISSIONE A CINGHIE
PROTEZIONE TERMICA
INTERRUTTORE DI MINIMA TENSIONE
GANCI PER SOLLEVAMENTO CON GRU
DISCO DIAMANTATO INCLUSO

FEATURES 
4 WHEELS WITH BRAKE
FIXED WORKTOP
DRIVE BELTS
MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD
LOW VOLTAGE CUT-OUT
HOISTING EYES
DIAMOND BLADE INCLUDED

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
SBS4900	Constructa 900	380V 50Hz	10	900	360 mm	600 mm	900 mm	40,0 mm	360	960/1900/1650
SBS41000	Constructa 1000	380V 50Hz	10	900	405 mm	510 mm	1000 mm	40,0 mm	370	960/1900/1650

CONSTRUCTA 700-800

Segatrice robusta e potente idonea per un uso intensivo. Ideali per taglio blocchi pesanti di pietra, granito, marmo, cemento e laterizio fino a 31 cm in altezza.

Sturdy and powerful saws for continuous use. They allow to cut stone, granite, marble and concrete heavy blocks and bricks up to 31 cm thick.

TESTA DI TAGLIO REGOLABILE IN ALTEZZA
CUTTING HEAD HEIGHT ADJUSTABLE

MANIGLIONE CON PROTEZIONE MANI
TROLLEY HANDLE WITH HAND GUARD


CARRELLO SCORREVOLE
TROLLEY WORKTOP










VASCA DELL'ACQUA ESTRAIBILE
EXTRACTABLE WATER TANK



 CARATTERISTICHE	
RUOTE ANTERIORI STERZANTI CON FRENO	
MANIGLIONE DI SPINTA DEL CARRELLO PER PROTEZIONE MANI	
GUIDA COMPLETA DI GONIOMETRO BLOCCA PEZZO	
PROTEZIONE TERMICA	
INTERRUZIONE DI MINIMA TENSIONE	
GANCI DI SOLLEVAMENTO CON GRU	
DISCO DIAMANTATO INCLUSO	

FEATURES 	
SWIVELLING FRONT WHEELS WITH BRAKE	
TROLLEY HANDLE WITH HAND GUARD	
WORK PIECE HOLDER GUIDE WITH ADJUSTABLE ANGLE	
MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD	
LOW VOLTAGE CUT-OUT	
HOISTING EYES	
DIAMOND BLADE INCLUDED	

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
SBS4700	Constructa 700	380V 50Hz	7,5	1400	265 mm	520 mm	700 mm	40,0 mm	250	960/1600/1350
SBS4800	Constructa 800	380V 50Hz	7,5	1400	315 mm	500 mm	800 mm	40,0 mm	260	960/1600/1400

DEA 650-725

Segatrice ad acqua potente e robusta ideale per il taglio di blocchi di Poroton®, blocchi di cemento, granito, pietre naturali e materiali abrasivi. Idonea al lavoro intensivo sui cantieri.

Robust and powerful masonry saw ideal for cutting blocks of Poroton®, blocks of concrete, granite, natural stones and abrasive materials. Suitable for intensive work on job site.

TESTA DI TAGLIO REGOLABILE IN ALTEZZA
CUTTING HEAD HEIGHT ADJUSTABLE

AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO
STAR AND DELTA STARTER




CARRELLO SCORREVOLE
TROLLEY WORKTOP








DEA 650



VASCA DELL'ACQUA ESTRAIBILE
EXTRACTABLE WATER TANK

 CARATTERISTICHE
2 RUOTE STERZANTI CON FRENO
PIANO DI LAVORO SCORREVOLE
TRASMISSIONE A CINGHIE
PROTEZIONE TERMICA
INTERRUTTORE DI MINIMA TENSIONE
GANCI PER SOLLEVAMENTO CON GRU
DISCO DIAMANTATO INCLUSO

FEATURES 
2 WHEELS WITH BRAKE
SLIDING WORKTOP
DRIVE BELTS
MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD
LOW VOLTAGE CUT-OUT
HOISTING EYES
DIAMOND BLADE INCLUDED

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
SBDE650	Dea 650	380V 50Hz	7,5	1400	250 mm	600 mm	650 mm	25,4/30,0 mm	215	900/1720/1500
SBDE725	Dea 725	380V 50Hz	7,5	1400	300 mm	550 mm	725 mm	25,4/30,0 mm	224	900/1720/1500

SCORPION

Segatrice robusta, stabile e duratura ideata per risolvere le esigenze di taglio di blocchi di laterizio e cemento fino a 30 cm di altezza e 50 cm in lunghezza.

Masonry saw robust, stable and durable concept to solve varied needs cutting on site of bricks and concrete blocks up to 30 cm thick and 50 cm long.



SCORPION 700



SCORPION SLIM 650

SCORPION/SCORPION SLIM 500-600-650-700
A RICHIESTA CON MOTORE MONOFASE
SINGLE PHASE ENGINE ON REQUEST

CARATTERISTICHE	
	GUIDA COMPLETA DI GONIOMETRO BLOCCA PEZZO
	PROTEZIONE TERMICA
	INTERRUZIONE DI MINIMA TENSIONE
	GAMBE RICHIUDIBILI
	DISCO DIAMANTATO INCLUSO

FEATURES	
	WORK PIECE HOLDER GUIDE WITH ADJUSTABLE ANGLE
	MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD
	LOW VOLTAGE CUT-OUT
	FOLDING LEGS
	DIAMOND BLADE INCLUDED

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
SBSCS500TR	Scorpion Slim 500	380V 50Hz	4	1400	170 mm	500 mm	500 mm	30,0 mm	130	700/1200/1530
SBSCS550TR	Scorpion Slim 550	380V 50Hz	4	1400	200 mm	500 mm	550 mm	30,0 mm	130	700/1200/1530
SBSCS600TR	Scorpion slim 600	380V 50Hz	4	1400	220 mm	500 mm	600 mm	30,0 mm	136	700/1200/1530
SBSCS650TR	Scorpion slim 650	380V 50Hz	4	1400	250 mm	500 mm	650 mm	30,0 mm	136	700/1200/1530
SBSC700TR	Scorpion 700	380V 50Hz	4	1400	270 mm	500 mm	700 mm	30,0 mm	145	740/1400/1580
SBSC750TR	Scorpion 750	380V 50Hz	4	1400	300 mm	500 mm	750 mm	30,0 mm	150	740/1400/1580


MASTER








Segatrice per il cantiere compatta, robusta, stabile, di facile manutenzione e versatile. Risolve le più svariate esigenze di taglio sul cantiere. Può effettuare tagli dritti, diagonali e jolly su mattoni, cordoli autobloccanti, pietre e piastrelle.

Robust, stable, durable and easily maintainable masonry saw. Solve the most varied needs cutting on site. For straight, diagonal and inclined cutting of bricks, blocks, kerbs, stone and tiles.



 CARATTERISTICHE
GUIDE DI SCORRIMENTO CARRELLO CILINDRICHE REGISTRABILI
PROTEZIONE TERMICA
INTERRUTTORE DI MINIMA TENSIONE
GONIOMETRO PER TAGLIO IN DIAGONALE (0°-180°)
GAMBE RICHIUDIBILI
DISCO DIAMANTATO INCLUSO

FEATURES 
ADJUSTABLE CYLINDRICAL TROLLEY GUIDES
MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD
LOW VOLTAGE CUT-OUT
ANGLE GUIDE FOR DIAGONAL CUTTING (0°-180°)
EQUIPPED WITH FOLDING LEGS
DIAMOND BLADE INCLUDED

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
SBMA350MF	Master 350	230V 50Hz	3	2800	100 mm	520 mm	350 mm	25,4 mm	75	650/1150/1350
SBMA400MF	Master 400	230V 50Hz	3	2800	125 mm	500 mm	400 mm	25,4 mm	78	650/1150/1400
SBMAJ350MF	Master Jolly 350	230V 50Hz	3	2800	100 mm	520 mm	350 mm	25,4 mm	75	650/1150/1350
SBMAJ400MF	Master Jolly 400	230V 50Hz	3	2800	125 mm	500 mm	400 mm	25,4 mm	75	650/1150/1400
SBMA500MF	Master 500	230V 50Hz	3,5	1400	170 mm	400 mm	500 mm	30,0 mm	90	700/1150/1500

MASTER



MASTER 350



MASTER JOLLY 350



MASTER 500

MASTER INOX



MASTER INOX 350

COD.	Descrizione Description
SBMAX350MF	Master inox 350
SBMAX400MF	Master Inox 400
SBMAXJ350MF	Master Inox Jolly 350
SBMAXJ400MF	Master Inox Jolly 400

POWER

Segatrice radiale professionale per il taglio di materiali lapidei e laterizi. Indicata sia per l'utilizzo in cantiere sia in laboratorio. Può effettuare tagli dritti, in diagonale e jolly fino a 200 cm di lunghezza. La testa di taglio regolabile in altezza permette di effettuare scanalature.

Professional radial machine ideal for cutting stones and bricks. Suitable on a construction site or in a workshop. It can make straight cuts, diagonal and jolly up to 200 cm in length. The adjustable cutting head can be used to make grooves.

TESTA DI TAGLIO SCORREVOLE E INCLINABILE DA 0° A 45° REGOLABILE IN ALTEZZA
SLIDING AND INCLINABLE FROM 0° TO 45° CUTTING HEAD, ADJUSTABLE IN HEIGHT




POWER 350-100

GAMBE RICHIUDIBILI
FOLDING LEGS

AMPIO PIANO DI LAVORO FACILE DA RIMUOVERE E PULIRE
LARGE WORKTOP EASY TO REMOVE AND CLEAN

 CARATTERISTICHE
CATENA PORTACAVI PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E TUBO DELL'ACQUA
PROTEZIONE TERMICA
INTERRUTTORE DI MINIMA TENSIONE
GONIOMETRO PER TAGLIO IN DIAGONALE (0°-180°)
GAMBE RICHIUDIBILI
DISCO DIAMANTATO INCLUSO

 FEATURES
CABLE HOLDING CHAIN TO PROTECT ELECTRIC CABLE AND WATER PIPE
MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD
LOW VOLTAGE CUT-OUT
ANGLE GUIDE FOR DIAGONAL CUTTING (0°-180°)
EQUIPPED WITH FOLDING LEGS
DIAMOND BLADE INCLUDED

OPTIONAL










PIANO DI LAVORO ADDIZIONALE
ADDITIONAL WORKTOP



AVANZAMENTO A MANOVELLA
MOVEMENT WITH HAND CRANK

POWER

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
SR350060M	Power 350-60	230V 50Hz	3	2800	95 mm	550 mm	350 mm	25,4 mm	113	700/1320/1430
SR350085M	Power 350-85	230V 50Hz	3	2800	95 mm	800 mm	350 mm	25,4 mm	122	700/1570/1430
SR350100M	Power 350-100	230V 50Hz	3	2800	95 mm	1000 mm	350 mm	25,4 mm	129	700/1720/1430
SR350125M	Power 350-125	230V 50Hz	3	2800	95 mm	1250 mm	350 mm	25,4 mm	138	700/1970/1430
SR350150M	Power 350-150	230V 50Hz	3	2800	95 mm	1500 mm	350 mm	25,4 mm	165	700/2320/1430
SR350200M	Power 350-200	230V 50Hz	3 Hp	2800	95 mm	2000 mm	350 mm	25,4 mm	200	700/2520/1430
SR400060M	Power 400-60	230V 50Hz	3 Hp	2800	120 mm	530 mm	400 mm	25,4 mm	115	700/1320/1430
SR400085M	Power 400-85	230V 50Hz	3 Hp	2800	120 mm	780 mm	400 mm	25,4 mm	124	700/1570/1430
SR400100M	Power 400-100	230V 50Hz	3 Hp	2800	120 mm	930 mm	400 mm	25,4 mm	131	700/1720/1430
SR400125M	Power 400-125	230V 50Hz	3 Hp	2800	120 mm	1180 mm	400 mm	25,4 mm	140	700/1970/1430
SLA0007	Manovella Hand Crank									
DCA0036	Piano Addizionale Additional Worktop									

INOX-IRON PRO

Ottimo compromesso tra una tagliapiastrelle e una segatrice per blocchi. È ideale per taglio lastre di marmo e granito e piastrelle di grandi dimensioni. La struttura in acciaio inox e il motore potente ne fanno una macchina robusta, durevole e versatile.

It is a very good combination of tilecutter and masonry saw for blocks. It is ideal for cutting marble or granite slabs and big tiles. The stainless steel frame and powerful motor make it rugged, durable and versatile.

TESTA DI TAGLIO SCORREVOLE E INCLINABILE DA 0° A 45°
SLIDING AND INCLINABLE CUTTING HEAD FROM 0° TO 45°



PIANO DI LAVORO ADDIZIONALE
ADDITIONAL WORKTOP

INOX PRO 300

RUOTE DI TRASCINAMENTO
WHEELS FOR TRANSPORT

AMPIO PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX
WIDE STAINLESS STEEL WORKTOP





BRACCIO DI SPINTA TESTA DI TAGLIO
HANDLE FOR CUTTING HEAD



IRON PRO 250

INOX-IRON PRO

 CARATTERISTICHE
VASCA DELL'ACQUA IN ACCIAIO INOX/ACCIAIO VERNICIATO
CATENA PORTA CAVI PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E TUBO DELL'ACQUA
PROTEZIONE TERMICA
INTERRUZIONE DI MINIMA TENSIONE
DOTATA DI GAMBE PIEGHEVOLI
DISCO DIAMANTATO INCLUSO








FEATURES 
STAINLESS STEEL/PAINTED STEEL WATER TANK
CABLE CARRIER TO PROTECT ELECTRIC CABLE AND WATER PIPE
MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD
UNDERVOLTAGE PROTECTION
EQUIPPED WITH FOLDING LEGS
DIAMOND BLADE INCLUDED



PIANO DI LAVORO ADDIZIONALE
ADDITIONAL WORKTOP



RUOTE PER TRASPORTO
WHEELS KIT FOR TRANSPORT

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
SR250IP	Iron Pro 250	230V 50Hz	2,5	2800	60 mm	1250 mm	250 mm	25,4	98	750/1700/1150
SR300IP	Iron Pro 300	230V 50Hz	2,5	2800	80 mm	1250 mm	300 mm	25,4	100	750/1700/1150
SR250XP	Inox Pro 250	230V 50Hz	2,5	2800	60 mm	1250 mm	250 mm	25,4	98	750/1700/1150
SR300XP	Inox Pro 300	230V 50Hz	2,5	2800	80 mm	1250 mm	300 mm	25,4	100	750/1700/1150

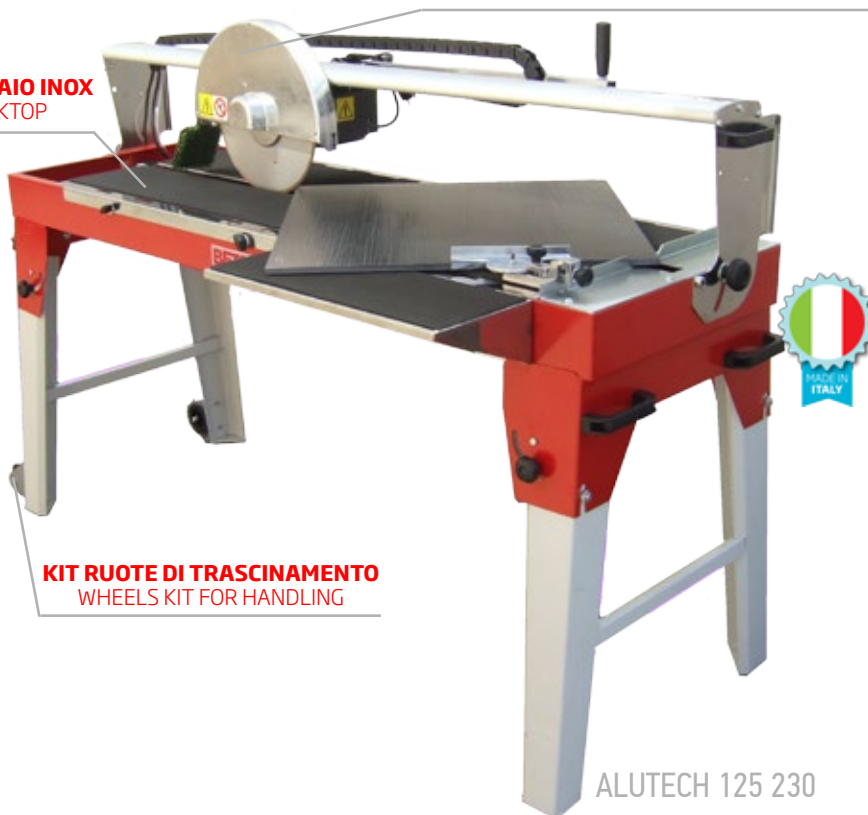
ALUTECH

Tagliapiastrelle elettrica professionale per tagli lineari, diagonali e inclinati di piastrelle di medio e grande formato. Idonea al taglio di qualsiasi tipo di pavimentazione o rivestimento (gres porcellanato, clinker, cotto).

Professional electric tilecutters for linear, diagonal and inclined cutting of medium-sized and large tiles. Useful to cut any type of flooring and cladding (gres porcellanato, clinker, fired).

TESTA DI TAGLIO SCORREVOLE E INCLINABILE DA 0° A 45°
SLIDING AND INCLINABLE CUTTING HEAD FROM 0° TO 45°

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WORKTOP



KIT RUOTE DI TRASCINAMENTO
WHEELS KIT FOR HANDLING

ALUTECH 125 230

OPTIONAL



PIANO DI LAVORO ADDIZIONALE
ADDITIONAL WORKTOP








CARATTERISTICHE

- CATENA PORTA CAVI PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E TUBO DELL'ACQUA
- GONIOMETRO PER TAGLIO IN DIAGONALE (0°-180°)
- INTERRUZIONE DI MINIMA TENSIONE CON PULSANTE ROSSO DI EMERGENZA
- DOTATA DI GAMBE PIEGHEVOLI
- DISCO DIAMANTATO INCLUSO

FEATURES

- CABLE HOLDING CHAIN TO PROTECT ELECTRIC CABLE AND WATER PIPE
- ANGLE GUIDE FOR DIAGONAL CUTTING (0°-180°)
- UNDERVOLTAGE PROTECTION SWITCH WITH RED EMERGENCY PUSH-BUTTON
- EQUIPPED WITH FOLDING LEGS
- DIAMOND BLADE INCLUDED

ALUTECH

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
TPR80230	Alutech 80 230	230V 50Hz	2	2800	45 mm	820 mm	230 mm	25,4 mm	59	500/1050/1120
TPR80250	Alutech 80 250	230V 50Hz	2	2800	55 mm	800 mm	250 mm	25,4 mm	60	500/1250/1140
TPR80300	Alutech 80 300	230V 50Hz	2	2800	80 mm	750 mm	300 mm	25,4 mm	64	500/1250/1165
TPR100230	Alutech 100 230	230V 50Hz	2	2800	45 mm	1000 mm	230 mm	25,4 mm	70	500/1450/1120
TPR100250	Alutech 100 250	230V 50Hz	2	2800	55 mm	1000 mm	250 mm	25,4 mm	72	500/1450/1140
TPR100300	Alutech 100 300	230V 50Hz	2	2800	80 mm	950 mm	300 mm	25,4 mm	74	500/1450/1165
TPR125230	Alutech 125 230	230V 50Hz	2	2800	45 mm	1320 mm	230 mm	25,4 mm	73	500/1700/1120
TPR125250	Alutech 125 250	230V 50Hz	2	2800	55 mm	1300 mm	250 mm	25,4 mm	75	500/1700/1140
TPR125300	Alutech 125 300	230V 50Hz	2	2800	80 mm	1250 mm	300 mm	25,4 mm	78	500/1700/1165
SLA0039	Piano Addizionale Additional Worktop									

ALUTECH INOX

COD.	Descrizione Description
TPR80230IX	Alutech INOX 80 230
TPR80250IX	Alutech INOX 80 250
TPR80300IX	Alutech INOX 80 300
TPR100230IX	Alutech INOX 100 230
TPR100250IX	Alutech INOX 100 250
TPR100300IX	Alutech INOX 100 300
TPR125230IX	Alutech INOX 125 230
TPR125250IX	Alutech INOX 125 250
TPR125300IX	Alutech INOX 125 300



ALUPLAST

Tagliapiastrelle elettrica portatile indicata per il taglio di piastrelle di piccolo e medio formato. Robusta e dotata di ampio piano di lavoro, maneggevole e compatta.

Portable electric tilecutter with large worktop suitable for small and medium-sized tiles. Sturdy, compact but with large worktop. Easy to use.

TESTA DI TAGLIO SCORREVOLE E INCLINABILE DA 0° A 45°
SLIDING AND INCLINABLE CUTTING HEAD FROM 0° TO 45°











ALUPLAST 200



VASCA DELL'ACQUA IN ABS
ABS WATER TANK

CARATTERISTICHE	
	TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
	CATENA PORTA CAVI PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI E TUBO DELL'ACQUA
	GUIDA COMPLETA DI GONIOMETRO (0°-180°)
	PROTEZIONE TERMICA
	INTERRUTTORE DI MINIMA TENSIONE
	DISCO DIAMANTATO INCLUSO

FEATURES	
	PAINTED STEEL FRAME
	CABLE HOLDING CHAIN TO PROTECT ELECTRIC CABLE AND WATER PIPE
	PIECE HOLDER GUIDE WITH ADJUSTABLE ANGLE (0°-180°)
	MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD
	LOW VOLTAGE CUT-OUT
	DIAMOND BLADE INCLUDED

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM						
TPR200	Aluplast 200	230V 50Hz	1,1	2800	40 mm	530 mm	200 mm	25,4	19,5	500/900/310
TPR230	Aluplast 230	230V 50Hz	1,1	2800	55 mm	530 mm	230 mm	25,4	20,0	500/900/310

PIRAÑA

Tagliapavimenti potente e maneggevole adatte per il taglio di pavimentazioni, asfalto, calcestruzzo stagionato, calcestruzzo fresco.

Powerful and easy to manage floor cutter suitable for cutting paving, asphalt, cured concrete and green concrete.



CARATTERISTICHE	
SERBATOIO DELL'ACQUA INTEGRATO	
CARTER COPRI DISCO SOLLEVABILE	
IMPUGNATURE ERGONOMICHE REGOLABILI	
FLUSSO D'ACQUA SU ENTRAMBI I LATI DEL DISCO	
DISCO DIAMANTATO INCLUSO	

FEATURES	
INTEGRATED WATER TANK	
LIFTABLE BLADE GUARD	
ADJUSTABLE ERGONOMIC HANDLES	
WATER FLOW ON BOTH BLADE SIDES	
DIAMOND BLADE INCLUDED	

COD.	Descrizione Description	Motore Engine	Hp	RPM					
TA400MX13	Piraña 400 MX	Honda Gx 390	13	3200	400 mm	25,4	130 mm	98	1150/530/1000
TA450MX13	Piraña 450 MX	Honda Gx 390	13	3200	450 mm	25,4	150 mm	99	1150/530/1000
TA500MX13	Piraña 500 MX	Honda Gx 390	13	3200	500 mm	25,4	180 mm	100	1150/530/1000


ATHENA 515

Segatrice a nastro ideale per il taglio a secco di calcestruzzo cellulare (Gas Beton, Ytong, ecc.) e laterizio poroton fino a 50 cm in altezza.

Band saw for dry cutting of cellur concrete (Gas Beton, Ytong, etc.) and Poroton up to 50 cm thick.




ALTEZZA DI TAGLIO 50 CM
CUTTING HEIGHT 50 CM









MANIGLIONE PER SPINTA PIANO
PUSH-HANDLE WORKTOP

SQUADRA GRADUALE (0-90°)
ANGLE GUIDE (0-90°)



 CARATTERISTICHE	
AVANZAMENTO A SPINTA MANUALE DEL PIANO DI LAVORO	
SPEGNIMENTO AUTOMATICO A FINE TAGLIO	
RUOTE E IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO	
PROTEZIONE TERMICA E INTERRUTTORE DI MINIMA TENSIONE	
LAMA WIDIA PER TAGLIO GASBETON INCLUSA	

FEATURES 	
SLIDING TABLE	
AUTOMATIC SWITCH OFF SYSTEM AT THE END OF CUT	
WHEELS AND HANDLE FOR TRANSPORT	
MOTOR OVERHEATING SAFEGUARD AND LOW VOLTAGE CUT-OUT	
WIDIA BLADE FOR CELLULAR CONCRET INCLUDED	

COD.	Descrizione Description		Hp			Dimensione banco Bench Dimension		
SN515AT	Athena 515	230V 50Hz	3	50 cm	65,5 cm	715X1040 mm	190	1040/940/1840

LAME A NASTRO / BAND SAW BLADES



COD.	MATERIALI MATERIALS	Liv. qualitativo Quality	Dimensione Dimension
LN385034WH	POROTON / MATTONI / GASBETON	SUPER PREMIUM	3850x34x1,1 mm
LN385034W	POROTON / MATTONI / GASBETON	PREMIUM	3850x34x1,1 mm
LN385034WS	POROTON / MATTONI / GASBETON	STANDARD	3850x34x1,1 mm
LN385027WS*	GASBETON	STANDARD	3850x27x0,9 mm
LN385032T	MATERIALI ABRASIVI	PREMIUM	3850x32x1,1 mm

Disponibili a richiesta anche altri modelli commerciali!!

Other commercial models available on request

*per l'utilizzo di tale lama è necessario effettuare una semplice operazione sulla macchina secondo le nostre istruzioni

*please follow our instructions when using this kind of blade

PANORAMIC 315-350

Segatrice circolare in lamiera zincata specifica per il taglio del legno. Permette di operare su tavole di legno, pannelli da cantiere in legno o lamellare. Robusta, stabile, affidabile e facile da trasportare. Rispetta le normative vigenti in termini di sicurezza.

Circular galvanized saw specific for cutting of wood. This saw work on wooden planks, site panels and wooden or laminar structural works. Robust, stable, reliable and easy to carry. Resptct the current safty regulations.

PIANO DI LAVORO ESTENSIBILE E RECLINABILE
FIXED TOP WITH RECLINING EXTENDABLE WORKTOP




TRASMISSIONE A CINGHIA
TRANSMISSION BELT










LAMA REGOLABILE
ADJUSTABLE BLADE



A RICHIESTA CON MOTORE TRIFASE
THREE PHASE ENGINE UPON REQUEST

 CARATTERISTICHE	
AMPIO PIANO DI LAVORO PROFESSIONALE	
CARTER DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE	
SISTEMA DI FRENATURA PER L'ARRESTO DELLA LAMA	
INTERRUZIONE DI MINIMA TENSIONE CON PULSANTE ROSSO DI EMERGENZA	
DISCO DIAMANTATO - SPINGI PEZZO - GONIOMETRO SONO INCLUSI	

FEATURES 	
WIDE PROFESSIONAL WORKTOP	
TRANSPARENT POLYCARBONATE BLADE GUARD	
BRAKING SYSTEM FOR BLADE STOP	
UNDERVOLTAGE PROTECTION SWITCH WITH RED EMERGENCY PUSH-BUTTON	
DIAMOND BLADE - WOOD PUSHER - ANGLE GUIDE ARE INCLUDED	

COD.	Descrizione Description		Hp	RPM				Piano di lavoro Worktop	 Kg	
WS315CZM	Panoramic 315	220V 50Hz	2,5	2800	100 mm	315 mm	25,4 mm	650*900 mm	75	1530/700/930
WS350CZM	Panoramic 350	220V 50Hz	2,5	2800	110 mm	350 mm	25,4 mm	800*1000 mm	75	1600/860/1000
WS350ZPM	Panoramic 350ZP	220V 50Hz	2,5	2800	110 mm	350 mm	25,4 mm	800*1000 mm	90	1600/1820/1322
WS400CZM	Panoramic 400	220V 50Hz	2,5	2800	125 mm	400 mm	25,4 mm	800*1000 mm	78	1600/860/1000

PANORAMIC 350 ZP

PIANO LATERALE ADDIZIONALE
ADDITIONAL WORKTOP

IDEALE PER TAGIO PANNELLI
FOR CUTTING PANNELLS



Solo su richiesta
Only on demand

PANORAMIC 400

LAMA FISSA
FIXED BLADE



Solo su richiesta
Only on demand



WOOD PRO



LEGNO
WOOD

COD.	Ø (mm)	Foro Hole (mm)	Segmento Segment (H-Sp)
DW315	315	30,0 + rid. 25,4	3,3-20
DW350	350	30,0 + rid. 25,4	3,3-24
DW400	400	30,0 + rid. 25,4	4,0-28
DW450	450	30,0 + rid. 25,4	4,0-32
DW500	500	30,0 + rid. 25,4	4,0-36

RUNNER 150



PERCUSSIONE MORBIDA INSERIBILE
 SOFT IMPACT DRILL

RIPARTENZA SENZA ATTESE PER IL RAFFREDDAMENTO
 IMMEDIATE RESTART, NO COOLING DOWN NEEDED

SPEGNIMENTO IN CASO DI SOVRACCARICO O ERRATA INCLINAZIONE
 ELECTRONIC CUT-OFF IF OVERLOADED OR WRONG ANGLE

CARATTERISTICHE / FEATURES	RUN150
POTENZA / POWER (W)	2000
TENSIONE / VOLTAGE (V)	230
NUMERO DI GIRI AL MIN. / RPM	1650
PERFORABILITÀ Ø (mm) / DRILLING Ø (mm)	150
PERCUSSIONI / IMPACT RATE	33.000
ATTACCO / CONNECTION	M18
PESO (kg) / WEIGHT (kg)	5,2
COPPIA (NM) / TORQUE (NM)	19

CAROTAGGIO A SECCO FINO A Ø 150 mm
 DRY CORE DRILLING UP TO Ø 150 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

AC003		punta di centraggio 8x250 guide drill 8x250
AC004		adattatore M18 f - M16 m adaptor M18f- M16m
AC006		raccordo esagonale - M16 m hexagonal adaptor - M16 m
AC0010		adattatore 1/2" m - M16 m adaptor 1/2" m - M16 m
AC0012		adattatore SDS plus - M16 m adaptor SDS plus - M16 m

KRONE GOLD

CAROTAGGIO A SECCO DI MATTONI, LATERIZI, MURATURA MISTA, BLOCCHI DI CEMENTO
 SUITABLE FOR DRY DRILLING IN BRICKS, MASONRY AND CONCRETE BLOCKS



SUPER PREMIUM



SALDATURA LASER
 LASER WELDED



COD.	Attacco Connection	Ø (mm)	Lunghezza Length
KG1603015	M16	32	150
KG1604015	M16	42	150
KG1605015	M16	52	150
KG1605515	M16	57	150
KG1606015	M16	62	150
KG1606515	M16	68	150
KG1607015	M16	72	150
KG1608015	M16	82	150
KG1609015	M16	92	150
KG1610015	M16	102	150
KG1611015	M16	112	150
KG1612515	M16	127	150
KG1613015	M16	132	150
KG1614015	M16	142	150
KG1615015	M16	152	150
KG1616015	M16	162	150
KG1620015	M16	202	150

REKORD DRY

MATTONI, LATERIZI, MURATURA MISTA, BLOCCHI DI CEMENTO
BRICKS, COMPOSITE WALLS AND CONCRETE BLOCKS



DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE POLVERI
DUST COLLECTION UNIT



COD.	Attacco Connection	Ø (mm)	Lunghezza Length
RD1203025	1/2"	32	250
RD1204025	1 1/4"	42	250
RD1205025	1 1/4"	52	250
RD5405525	1 1/4"	57	250
RD5406025	1 1/4"	62	250
RD5406525	1 1/4"	67	250
RD5407025	1 1/4"	72	250
RD5408025	1 1/4"	82	250
RD5410025	1 1/4"	102	250
RD5411025	1 1/4"	112	250
RD5412525	1 1/4"	127	250
RD5413025	1 1/4"	132	250
RD5415025	1 1/4"	152	250
RD5416025	1 1/4"	162	250
AC010	disp.aspirazione polveri/ dust collection unit 1 1/4"M-1/2"M		

RED POWER DRY

CORONE DIAMANTATE USO A SECCO
DRY CORE DRILLS



GRANITO
GRANITE
PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
GRES PORCELLANATO
GRES PORCELLANATO
MARMO
MARBLE
CERAMICA
CERAMIC

COD.	Attacco Connection	Ø (mm)	Lunghezza Length
RPD1414	M14	14	45
RPD1420	M14	20	45
RPD1427	M14	27	45
RPD1435	M14	35	45
RPD1440	M14	40	45
RPD1450	M14	50	45
RPD1460	M14	60	45
RPD1465	M14	65	45
RPD1475	M14	75	45

PUNTE DIAMANTATE USO A SECCO
DRY CORE DRILLS



CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE
GRANITO
GRANITE
PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
GRES PORCELLANATO
GRES PORCELLANATO
MARMO
MARBLE
CERAMICA
CERAMIC

COD.	Attacco Connection	Ø (mm)	Lunghezza Length
RPD1005	M10	5	30
RPD1006	M10	6	40
RPD1008	M10	8	50
RPD1010	M10	10	60
RPD1012	M10	12	70
AC009	Adattatore/ adaptor M10f-1/2"m/M14f		

RUNNER D200



CARATTERISTICHE / FEATURES	RUND200
POTENZA / POWER (w)	1900
TENSIONE / VOLTAGE (v)	230
NUMERO DI GIRI AL MIN. / RPM	550/1250/2700
PERFORABILITÀ Ø (mm) / DRILLING Ø (mm)	200
ATTACCO / CONNECTION	1 1/4" M-1/2" F
PESO (kg) / WEIGHT (kg)	6,2

CAROTAGGIO A UMIDO FINO A Ø 200 mm
WET CORE DRILLING UP TO Ø 200 mm

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PRCD
INTEGRATED PRCD CABLE

FORI A VELOCITÀ OTTIMALE FINO A 200 MM
UP TO 200 MM HOLES WITH OPTIMAL DRILLING SPEED

DOPPIO ATTACCO 1 1/4" M E 1/2" F
DOUBLE CONNECTION 1 1/4" M E 1/2" F

SUPPORTO STAND D200



CARATTERISTICHE / FEATURES	D200
REGOLABILE DA 0° A 45° / ADJUSTABLE FROM 0° TO 45°	sì/yes
POSIZIONAMENTO IN 4 PUNTI / 4 ADJUSTMENT BOLTS	sì/yes
VOLANTINO DESTRA-SINISTRA / HANDLE RIGHT-LEFT	sì/yes
PERFORABILITÀ Ø (mm) / DRILLING Ø (mm)	200
PESO (kg) / WEIGHT (kg)	14

INSERIMENTO RAPIDO MOTORE
FAST CONNECTION FOR MOTOR

POSIZIONE BASAMENTO A 4 PUNTI
CONDUCTION FROM THE PLATE BY 4 GUIDED

RUNNER D350



CARATTERISTICHE / FEATURES	RUND350
POTENZA / POWER (W)	3000
TENSIONE / VOLTAGE (V)	230
NUMERO DI GIRI AL MIN. / RPM	230/500/1030
PERFORABILITÀ Ø (mm) / DRILLING Ø (mm)	350
ATTACCO / CONNECTION	1 1/4" M
PESO (kg) / WEIGHT (kg)	12,4

CAROTAGGIO A UMIDO FINO A Ø 350 mm
WET CORE DRILLING UP TO Ø 350 mm

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PRCD
INTEGRATED PRCD CABLE

FORI A VELOCITÀ OTTIMALE FINO A 350 MM
UP TO 350 MM HOLES WITH OPTIMAL DRILLING SPEED

TRIPLA PROTEZIONE IN CASO DI SOVRACCARICO : MECCANICA, ELETTRONICA E TERMICA
THREE TIMES OVERLOAD PROTECTION : MECHANICAL, ELECTRONICAL AND THERMAL

SUPPORTO STAND D350



CARATTERISTICHE / FEATURES	D350
REGOLABILE DA 0° A 45° / ADJUSTABLE FROM 0° TO 45°	sì/yes
POSIZIONAMENTO IN 4 PUNTI / 4 ADJUSTMENT BOLTS	sì/yes
VOLANTINO DESTRA-SINISTRA / HANDLE RIGHT-LEFT	sì/yes
PERFORABILITÀ Ø (mm) / DRILLING Ø (mm)	350
PESO (kg) / WEIGHT (kg)	14

INSERIMENTO RAPIDO MOTORE
FAST CONNECTION FOR MOTOR

POSIZIONE BASAMENTO A 4 PUNTI
CONDUCTION FROM THE PLATE BY 4 GUIDED

ACCESSORI / ACCESSORIES

AC0013		tassello M12 per serraggio stand fastening anchor M12
AC0018		bossolo di posizionamento M12 drive-in anchor M12

REKORD WET

CEMENTO ARMATO (ANCHE FORTEMENTE), GRANITO E PIETRE
CONCRETE, REINFORCED CONCRETE, GRANITE AND STONES



COD.	Attacco Connection	Ø (mm)	Lunghezza Length
RW5403045	31	1/2"	450
RW5404045	41	1/2"	450
RW5405045	51	1 1/4"	450
RW5406045	61	1 1/4"	450
RW5407045	71	1 1/4"	450
RW5408045	81	1 1/4"	450
RW5410045	101	1 1/4"	450
RW5411045	111	1 1/4"	450
RW5412045	121	1 1/4"	450
RW5412545	126	1 1/4"	450
RW5413045	131	1 1/4"	450
RW5415045	151	1 1/4"	450
RW5416045	161	1 1/4"	450
RW5417045	171	1 1/4"	450
RW5418045	181	1 1/4"	450
RW5420045	200	1 1/4"	450
RW5422545	225	1 1/4"	450
RW5425045	250	1 1/4"	450
RW5430045	300	1 1/4"	450
RW5435045	350	1 1/4"	450
RW5440045	400	1 1/4"	450
RW5445045	450	1 1/4"	450
RW5450045	500	1 1/4"	450

ACCESSORI / ACCESSORIES

AC0016		adattatore 1/2" m - 5/4" m adaptor 1/2" m - 5/4" m
AC0022		adattatore 1/2" f - 5/4" f adaptor 1/2" f - 5/4" f
AC0026		prolunga 1/2" m - 1/2" f L=200 mm extension 1/2" m - 1/2" f L=200 mm
AC0019		prolunga 1/2" m - 1/2" f L=300 mm extension 1/2" m - 1/2" f L=300 mm
AC0015		prolunga 5/4" f - 5/4" m L=200 mm extension 5/4" f - 5/4" m L=200 mm
AC0014		prolunga 5/4" f - 5/4" m L=300 mm extension 5/4" f - 5/4" m L=300 mm
AC0023		prolunga 5/4" f - 5/4" m L=400 mm extension 5/4" f - 5/4" m L=400 mm
AC0024		prolunga 5/4" f - 5/4" m L=500 mm extension 5/4" f - 5/4" m L=500 mm

RED POWER WET

CORONE DIAMANTATE USO A UMIDO WET CORE DRILLS



GRANITO
GRANITE
PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
GRES PORCELLANATO
GRES PORCELLANATO
MARMO
MARBLE
CERAMICA
CERAMIC

COD.	Attacco Connection	Ø (mm)	Lunghezza Length
RPW1414	M14	14	45
RPW1420	M14	20	45
RPW1427	M14	27	45
RPW1435	M14	35	45
RPW1440	M14	40	45
RPW1450	M14	50	45
RPW1460	M14	60	45
RPW1465	M14	65	45
RPW1475	M14	75	45
RPW14100	M14	100	45
RPW14120	M14	120	45

PUNTE DIAMANTATE USO A UMIDO WET CORE DRILLS



CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE
GRANITO
GRANITE
PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
GRES PORCELLANATO
GRES PORCELLANATO
MARMO
MARBLE
CERAMICA
CERAMIC

COD.	Attacco Connection	Ø (mm)	Lunghezza Length
RPW1005	M10	5	30
RPW1006	M10	6	40
RPW1008	M10	8	50
RPW1010	M10	10	60
RPW1012	M10	12	70
AC009	Adattatore/ adaptor M10f-1/2"/m/M14f		

POWER MIX 65

Robusto ed affidabile è idoneo per miscelare in modo omogeneo materiali a media e alta viscosità come colle, vernici, gessi, stucchi, resine, miscele per intonaci, etc.


Complete professional mixer, sturdy and noiseless, suitable for uniformly mixing medium and high viscosity materials such as glue, paint, resin, gypsum, plaster etc.


INTERRUZIONE AUTOMATICA AL SOLLEVAMENTO DEL COPERCHIO
SAFETY LIMIT SWITCH STOPS WHEN COVER IS LIFTED




RUOTE E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
TRANSPORT WHEELS AND GRIP



VASCA IN PLASTICA DA 65 L
65 L PLASTIC TANK

 CARATTERISTICHE
VASCA 65L IN MATERIALE PLASTICO, REMOVIBILE
MOTORIDUTTORE CON INGRANAGGI LUBRIFICATI
INTERRUTTORE CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE
FINECORSO DI SICUREZZA PER INTERRUZIONE DELLA PALA

FEATURES 
65 L PLASTIC TANK
GEARBOX WITH LUBRICATED GEARS
SWITCH WITH UNDERVOLTAGE PROTECTION
SAFETY LIMIT SWITCH STOPS THE ROTATION OF PADDLE

COD.	Descrizione Description	Watt	RPM pala paddle	RPM	Volume Miscelazione Capacity	Ø Pala Paddle	Kg	
MBPM65	Power Mix 65	750	54	1400	65L	490 mm	40	600/650/760H

ACCESSORI / ACCESSORIES

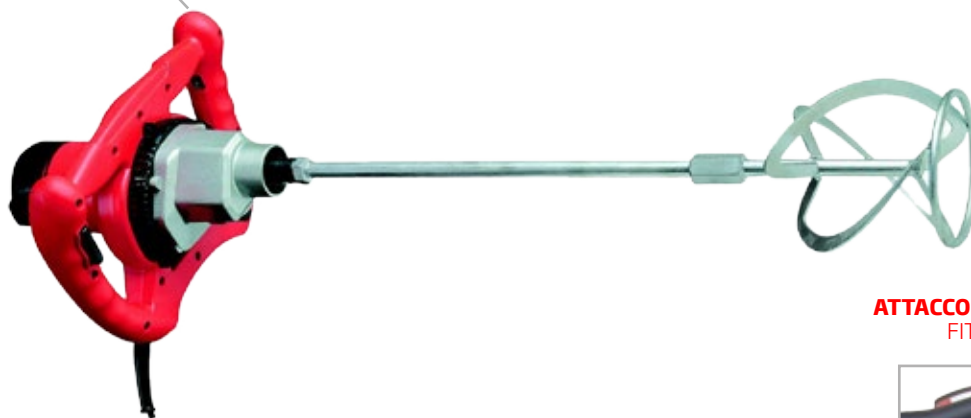
PLB65LMX	bacinella 65 L. per Power MIX 65 65L. plastic tub for Power MIX 65	
SLL041	pala miscelatrice d. 490mm per Power MIX 65 attacco M16-f mixing paddle d.490mm for Power MIX 65 fitting M16-f	

POWER MIX 120

Mescola perfettamente materiali da medio pesanti a pesanti come vernici, lacche, dispersioni, collanti, stucchi, gesso, granulato, materiali per pavimenti continui, cemento, miscele per intonaci, calcestruzzo e sabbia.


Powerful mixing of medium heavy and heavy materials such as gypsum, granulate, floor screed, cement, mortar fillers, plaster, concrete and sand.

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC HANDLES




ATTACCO FILETTATO M14
FITTING M14



COD.	Descrizione Description	Watt	RPM pala paddle	RPM	Volume Miscelazione Capacity	Ø Pala Paddle	 Kg
MMPM120	Power Mix 120	1350	36	150-400 250-700	90 L	120 mm	5

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACM007	pala miscelatrice d.120mm attacco M14-m mixing paddle d.120mm fitting M14-m MATERIALI BASSA-MEDIA VISCOSITÀ LOW AND MEDIUM VISCOSITY MATERIALS	
ACM005	pala miscelatrice d.120mm attacco M14-m mixing paddle d.120mm fitting M14-m MATERIALI ALTA VISCOSITÀ HIGH VISCOSITY MATERIALS	

COMPACTOR 93

Compattatore estremamente robusto ed affidabile, studiato per garantire la massima praticità d'uso. Dotato di motore Honda GX 160 da 5,5 Hp. Idoneo per la compattazione di terreno, ghiaia, asfalto (con utilizzo di impianto dell'acqua), autobloccanti (con utilizzo di tappeto vulkollan).

Sturdy vibrating compactor designed for easy use. Honda GX 160 engine from 5,5 Hp. Compacts soil, gravel, asphalt (uses water system), curb blocks (uses vulkollan plate).





OPTIONAL



TAPPETO VULKOLLAN
VULKOLLAN PLATE

 CARATTERISTICHE	
PIASTRA MONOBLOCCO IN GHISA	
MOTORE HONDA DA 5,5 HP	
COMANDI PER ACCELERAZIONE SULL'IMPUGNATURA	

FEATURES 	
CAST IRON PLATE	
HONDA ENGINE GX 160 FROM 5,5 HP	
ACCELERATION CONTROLS ON THE HANDLE	

COD.	Descrizione Description	Hp	For	RPM	Hz	Lunghezza Length	Larghezza Width	Kg	
CPA93	Compactor 93	5,5		3600	90	590 mm	500 mm	93	500/700/900H
CPA93VC	Tappeto Vulkolan Vulkolan Carpet								

SERVIZI

RIGENERAZIONE FORETTI SERIE REKORD

REKORD DRILLS REGENERATION

Disponibili a richiesta con lunghezze e diametri a misura. Foretti sempre nuovi con il servizio rapido di rigenerazione. Il servizio di rigenerazione può essere effettuato fino a quando l'usura del corpo e dell'attacco lo permettono. Il foretto rigenerato equivale qualitativamente a quello nuovo permettendo un **risparmio del 20%**.

Drills are available upon request with different lengths and diameters. Always new drills with quick regeneration service. Regeneration can be carried out until the body or joint is worn. The regenerated drill is equivalent in quality to the new one, allowing **a saving of 20%**.

SETTORE DI ELEVATISSIMA QUALITÀ AD ALTA CONCENTRAZIONE DI DIAMANTE

HIGH QUALITY SEGMENT WITH HIGH COLLECTION OF DIAMOND



PERSONALIZZAZIONE COLORE

COLOR CUSTOMIZATION



LINEA MADE IN ITALY

Disponibili a richiesta tutti i modelli MADE IN ITALY personalizzati con il vostro marchio e colore (tempi di consegna min. 2 settimane). Il servizio di personalizzazione non pone limiti alle quantità ordinate.

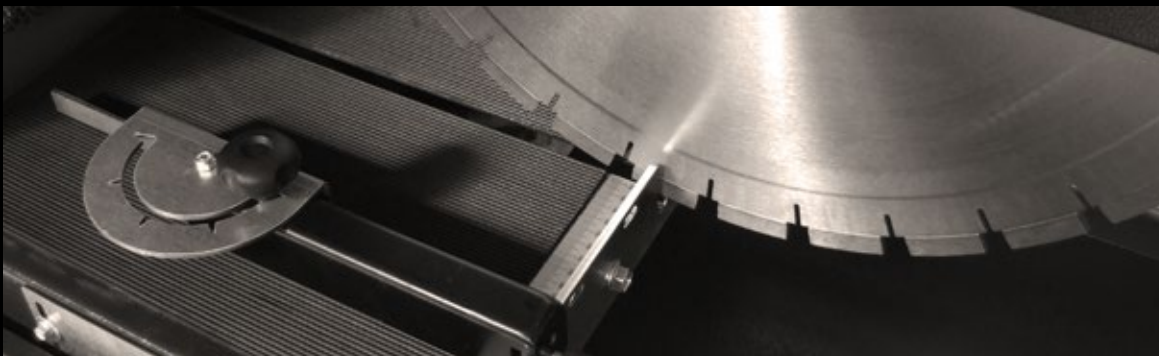
All models of the "Made in Italy" line can be customized with your brand and colour (Delivery time min. 2 weeks). The customization service is available for any quantity.

PROGETTAZIONE

DESIGN

Realizziamo macchinari su commessa, con le vostre specifiche e adatti alle vostre esigenze lavorative. (tempi di consegna min. 2 settimane). Il nostro servizio di personalizzazione prevede la raccolta dei requisiti, progettazione e certificazione in tempi e costi predefiniti. Il servizio di personalizzazione non pone limiti alle quantità ordinate.

We manufacture machines upon request, with your specifications and tailored to your business needs. (Delivery time min. 2 weeks). Our customization service involves the specification of requirements, design and certification on schedule and within budget. The customization service is available for any quantity.



BETA DIAMOND TOOLS SRL
VIALE DELL'INDUSTRIA, 60 - 29122 PIACENZA - ITALY
TEL. + 39 0523-579662 / 0523-579762
info@betadiamondtools.com - www.betadiamondtools.com

Le foto dei prodotti sono indicative e non vincolanti, i prezzi indicati sono al netto di IVA.
BETA DIAMOND TOOLS SRL si riserva di effettuare modifiche tecniche ai fini di migliorare il prodotto e/o adeguarsi a nuove normative.