



130/10
160/15



180/18
200/15
200/21
200/30
XT FOOD



TUTTI - ALL



XT FOOD



MAXIMA PLUS - XT FOOD

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA
PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

MAXIMA PLUS - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA

- Pompa HT 85°C nella XT FOOD
- Pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motori a 1450 rpm
- Motore ad alto rendimento
- Protezione termica motore
- Sistema di protezione dell'accoppiamento alberi motore-pompa (SJ) per modelli 130/10 e 160/15
- Trasmissione con giunto flessibile per modelli da 180 a 200 bar (FJ)
- Controllo macchina avanzato (ACDS2) per modelli da 180 a 200 bar
- Controllo perdite
- Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min
- Led segnalazione «macchina pronta» e «anomalia»
- Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di manutenzione programmata
- Controllo mancanza acqua con segnalazione LED
- Lancia con giunto girevole in alta pressione (swivel)
- 4 ruote antistrada da 260 mm (mod. XT FOOD)
- Freno di stazionamento a pedale
- Manometro
- Filtro acqua ispezionabile
- Supporto portancia di serie
- 4 ganci di sollevamento
- Avvolgitubo (40 m) in acciaio inox AISI 304
- HT 85°C pump on XT FOOD version
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head
- 1450 rpm motor
- High efficiency motor
- Motor thermal protection
- Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ) on model 130/10 - 160/15
- Models 180 - 200 bar equipped with flexible Joint (FJ)
- (ACDS2) Advanced control with delayed stop
- Micro leakage control
- Automatic shutdown if idle for more than 20 min
- Warning led "machine ready" and "malfunction"
- Hour counter device with service alert warning led
- No water" led signal with automatic machine switch off
- High pressure Swivel Gun
- Heavy duty 260 mm wheels (XT FOOD model)
- Pedal stationary brake
- Non-marking wheels
- Parking brake pedal
- Pressure gauge
- Easy to inspect water filter
- Lance holder
- 4 lifting hooks
- Stainless steel hose reel (40 m)

MAXIMA PLUS



MAXIMA XT FOOD



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	Tutti - All	01AC422	Idropistola con Semilancia e swivel (in M22 out M22) Spray gun with Semilance and swivel (in M22 out M22)	
	2	Tutti - All	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)	
	3	130/10		I50276	Ugello - Nozzle 1/4" M 25035
		200/15		I50216	Ugello - Nozzle 1/4" M 25050
		160/15		I50205	Ugello - Nozzle 1/4" M 25055
		180/18		I50295	Ugello - Nozzle 1/4" M 25065
		200/21		I50274	Ugello - Nozzle 1/4" M 25070
	4	130/10 - 160/15 180/18		01AC381	Tubo A.P. l=15 m R1 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=15 m R1 - 5/16" M22 - M22
		Altri modelli Others models		01AC425	Tubo A.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22
5	200/15-200/21- 200/30		01AC469	Avvolgitubo manuale inox l=40 m Stainless steel manual hose reel l=40 m	
	130/10-160/15- 180/18-XT FOOD		01AC001		
6	Tutti - All (no 30 l)		B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector	
7	Tutti - All (no 30 l)		B.RCVR00169	Presca Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor	
8	200/30		B.CCID00056	Raccordo baionetta 3/4" - Bayonet connection 3/4"	
9	200/30		003.466	Portagomma innesto rapido 1" - 1" Hose connector	

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND


KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT		KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT		KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT	
Mod. Tutti-All Tubo - Hose (15 m) Cod. 01AC376	1	Mod. Tutti-All Lancia - Lance (70 cm) Cod. 01AC514	1	Mod. 130/10 (035=1,12 mm) Cod. 01AC473*	1
Mod. 130/10 Ugello - Nozzle (04) Cod. 01AC471	2	Mod. 130/10 Ugello - Nozzle (035) Cod. 01AC293	2	Mod. 200/15 (045= 1,27 mm) Cod. 01AC475*	1
Mod. 160/15 - 200/15 Ugello - Nozzle (045) Cod. 01AC403	2	Mod. 160/15 - 160/15 XT FOOD Ugello - Nozzle (055) Cod. 01AC347	2	Mod. 160/15 (05= 1,35 mm) Cod. 01AC476*	1
Mod. 180/18 Ugello - Nozzle (065) Cod. 01AC404	2	Mod. 180/18 Ugello - Nozzle (065) Cod. 01AC297	2	Mod. 180/18 - 200/21 (06= 1,47 mm) Cod. 01AC478*	1
Mod. 200/21 Ugello - Nozzle (08) Cod. 01AC288	2	Mod. 200/15 Ugello - Nozzle (050) Cod. 01AC466	2	Mod. Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480	2
Mod. 200/30 Ugello - Nozzle (095) Cod. 01AC289	2	Mod. 200/21 Ugello - Nozzle (070) Cod. 01AC298	2		
		Mod. 200/30 Ugello - Nozzle (10) Cod. 01AC355	2		

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

MAXIMA PLUS - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA FREDDA PROFESSIONAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net [kg]	X	Y	H	Lordo/Gross [kg]
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
MAXIMA PLUS 130/10	810	610	930	50	700	650	750	61
MAXIMA PLUS 160/15	810	610	930	60	700	650	750	70
MAXIMA PLUS 180/18	810	610	930	74	700	650	750	84
MAXIMA PLUS 200/15	810	610	930	77	700	650	750	87
MAXIMA PLUS 200/21	810	610	930	93	700	650	750	106
MAXIMA PLUS 200/30	810	610	930	106	700	650	750	119
MAXIMA XT FOOD	810	610	930	75	700	650	750	85

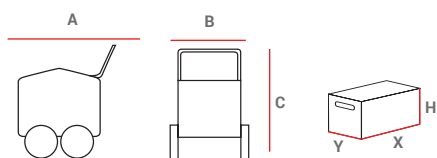

		130/10	160/15	180/18	200/15	200/21	200/30	160/15 XT FOOD
codice - code		● 01MX015	● 01MX105	● 01MX155	● 01MX205	● 01MX305	● 01MX355	● 01MX100-F
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	130 13-1.880	160 16-2.300	180 18-2.600	200 20-2.900	200 20-2.900	200 20-2.900	160 16-2.300
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	600	900	1.080	900	1.260	1.800	900
pompa - pump		IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47 N	IP 66	IP 47 HT
sistema di arresto - stop system		ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max max. absorbed power	[Kw]	2,5	4,5	6,2	6,0	7,5	10,1	4,5
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
massima temp. aliment. max. inlet temp.	[°C]	40	40	40	40	40	40	85